



# LSS 直壁型單曲沖床

## STRAIGHT SIDE SINGLE CRANK PRESSES

SERIES LSS 160~1000 TONS



### 主要規格 Specification

型式	Model	LSS-160	LSS-200	LSS-260	LSS-300	LSS-350	LSS-400	LSS-500	LSS-600	
噸數	Capacity tons	160	200	260	300	350	400	500	600	
行程	Length of strokes (S)mm	200	200	250	300	300	300	300	300	
行程數 Strokes per minute	定速 Fixed speed S.P.M.	35	30	30	25	25	25	20	20	
	變速 Variable speed S.P.M.	25~40	20~35	20~35	20~30	20~30	20~30	15~25	15~25	
能力發生點	Rated tonnage point(B.D.C) mm	6	8	8	10	12	12	13	13	
最大模高	Die height (D.H)mm	400	400	450	450	450	450	600	700	
滑塊調整量	Adjustment of slide mm	80	100	100	100	100	100	120	120	
滑塊面積	Area of slide (L.R.×F.B.)mm	710×750	710×750	900×1000	900×1000	1200×1200	1200×1200	1400×1400	1400×1500	
台盤面積	Area of bolster (L.R.×F.B.)mm	900×800	900×800	1100×1000	1100×1000	1300×1300	1300×1300	1500×1500	1600×1500	
台盤厚度	Thickness of bolster mm	180	200	200	220	250	250	250	280	
作業面高度	Work height mm	850	900	900	900	900	900	900	900	
側向開口	Side open mm	400×350	500×450	500×450	500×450	500×450	500×450	600×500	600×500	
佔地面積	Space area (L.R.×F.B.)mm	2700×2440	2760×2500	3050×2500	3250×2500	3410×3000	3500×3160	3680×3350	3750×3500	
腳座尺寸	Foot size (L.R.×F.B.)mm	1540×1900	1600×1970	2010×2020	2080×2100	2180×2360	2270×2360	2430×2520	2560×2680	
總高度	Over all height mm	3550	4000	4250	4450	5480	5560	5700	6000	
主馬達 Main motor	定速 Fixed speed HP×P	15×6	15×6	20×6	25×6	30×6	40×6	50×6	75×6	
	變速 Variable speed HP×P	V.S.20×4	V.S.25×4	V.S.30×4	V.S.40×4	V.S.50×4	V.S.50×4	V.S.75×4	V.S.100×4	
滑塊調整馬達	Motor for slide adjustment HP×P	1×4	1×4	2×4	2×4	2×4	2×4	3×6	3×6	
特殊規格	Special Specification	可依客戶需求 Special specification could be suited for customer's requirement.								

### 模墊(特別附屬品) Die cushion (Optional)

項目	機種	LSS-160	LSS-200	LSS-260	LSS-300	LSS-350	LSS-400	LSS-500	LSS-600
型式	Model (一體型) 1set	AC-16	AC-20	AC-26	AC-30	AC-35	AC-40	AC-50	AC-60
能力	Capacity tons	16	20	26	30	35	40	50	60
行程	Strokes mm	100	110	125	150	150	150	150	150
模墊面積	Pad area (L.R. X F.B.) mm	450×450	550×550	550×550	760×560	760×560	760×560	820×750	860×800
使用空壓	Air pressure required kg/cm <sup>2</sup>	5	5	5	5	5	5	5	5

\*各機型如有設計變更，恕難另行通知。 Right of modification reserved.


#### ■ 標準附屬品

1. 油壓式超負荷裝置
2. 強制循環潤滑系統
3. 滑塊及模具平衡裝置
4. 電動式滑塊調整裝置
5. 模高指示器
6. 曲軸角度指示器
7. 旋轉凸輪控制器
8. 電磁式計數器
9. 腳踏操作器
10. 自動送料軸端

#### ■ 特別附屬品

1. 無段變速馬達
2. 光電式安全裝置
3. 氣壓式模墊
4. 滑塊頂料裝置
5. 快速換模裝置
6. 負荷顯示器
7. 自動化機械手
8. 自動移送裝置
9. 飛輪煞車裝置
10. 緩速運轉裝置

#### ■ 外型尺寸圖

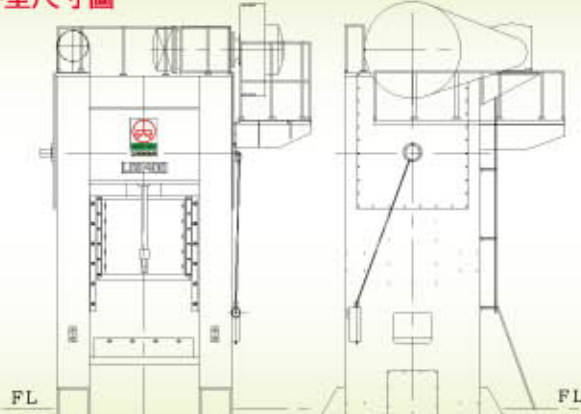

**立興陳機械廠股份有限公司**  
**LI HSING CHEN MACHINE TOOL CO., LTD.**

總公司：台北縣土城市土城工業區民權街8號  
 TEL:(02)22671118(Rep.) FAX:(02)22671277  
 http://www.lihsingchen.com E-mail:lihsingc@ms15.hinet.net

廣東廠：廣東省佛山市南海區羅村鎮街邊村  
 TEL:(0757)86418001~2 FAX:(0757)86418003